


PENOLINT

Jednou z novinek ve výrobním programu společnosti PENOPOL CZ s.r.o. jsou překlady a věncová pouzdra z pěnového polystyrenu **PENOLINT**. Jsou založeny na principu ztraceného bednění a jsou určeny zejména pro dokonalou izolaci v problémových částech zděných stavebních konstrukcí. Profily z řady **PENOLINT** jsou nenosné, a proto je nutné je před zahájením stavebních prací podepřít. Vzhledem k širokému spektru rozměrů jsou vhodné pro všechny běžné typy stavebních materiálů (cihly, pórobeton, betonové tvárnice, ...). Díky použití nejmodernějších výrobních postupů může být délka profilů **PENOLINT** až 3000 mm.

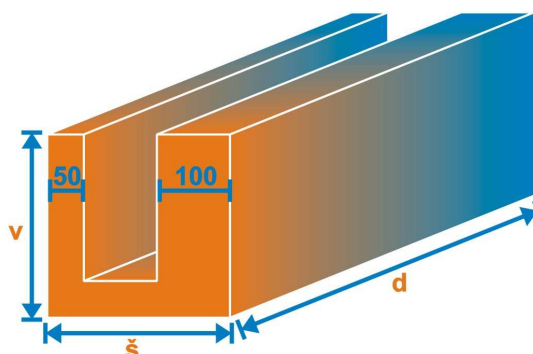


základní nabídka:

označení	šířka (mm)	výška (mm)	délka (mm)	tl. vnitřní stěny (mm)	tl. vnější stěny (mm)	tl. dna (mm)
PENOLINT 200	200	250	500 1000 1500 3000	50	100	50
PENOLINT 250	250					
PENOLINT 300	300					
PENOLINT 365	365					
PENOLINT 375	375					
PENOLINT 400	400					
PENOLINT 440	440					
PENOLINT 490	490					
PENOLINT 500	500					

PENOATIK

Další novinkou v sortimentu společnosti PENOPOL CZ s.r.o. jsou přechodové atikové klíny z pěnového polystyrenu **PENOATIK** určené pro bezproblémové napojení hydroizolací plochých střech na svislé konstrukce. Díky krátkým dodacím lhůtám je použití profilů **PENOATIK** rychlé, snadné a cenově výhodné.

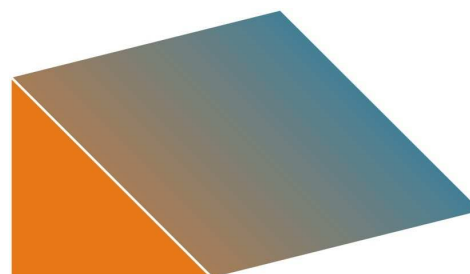

V případě speciálních variant mohou mít profily **PENOATIK** délku až 3000 mm.

základní nabídka:

PENOATIK 50	1000 x 50 x 50 mm	PENOATIK 80	1000 x 80 x 80 mm
PENOATIK 60	1000 x 60 x 60 mm	PENOATIK 100	1000 x 100 x 100 mm
		PENOATIK 150	1000 x 150 x 150 mm

Pro dodací a cenové podmínky ostatních rozměrů se prosím obraťte na prodejní oddělení.